


## Návod na použitie - RZ12A V3, RZ15A V3

### Zadný panel:

1. XLR mikrofónový vstup (symetrický)
2. Ovládanie hlasitosti pre mikrofón
3. mikrofónový vstup 6,3 jack (nesymetrický)
4. Ovládanie hlasitosti pre linkový vstup
5. Pravý/Ľavý RCA linkový vstup
6. XLR linkový vstup
7. Master - ovládanie hlasitosti
8. Ovládanie pre výšky
9. Ovládanie pre basy
10. Linkový výstup 6,3 jack (nesymetrický)
11. XLR linkový výstup (symetrický)
12. Clip - LED indikátor
13. Power - LED indikátor
14. Hlavný vypínač
15. Napájací konektor

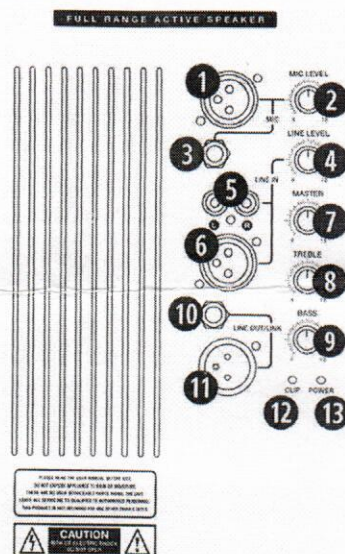

### Zapojenie:

Prosím berte v úvahu, že sa jedná o aktívne reproduktory, ktoré požadujú len signál z linkového vstupu. **NIKDY** nezapájajte k zariadeniu zosilovač ! Hrozí poškodenie reproduktorov aj zosilovača ! V prípade pochybností, prosím kontaktujte pred zapojením technikov/predajcov z BS Acoustic.

### RZ rada aktívnych reproduktorov môže byť zapojená nasledujúcimi spôsobmi:

1. Mikrofón - môžete zapojiť priamo do zadného panelu aktívneho reproduktora, je možné použiť - (3) vstup 6,3 jack (nesymetrický), (1) XLR mikrofónový vstup (symetrický)
2. Audio zdroj - CD, MP3 alebo link audio môžu byť zapojené priamo do zadného panelu aktívneho reproduktora, je možné použiť - (5) Pravý/Ľavý RCA vstup
3. Mixážny pult - jeho zapojenie je jednoduché, použijete prosím (5) Pravý/Ľavý RCA vstup alebo (6) XLR linkový vstup

### Prepojenie aktívnych reproduktorov s ďalším aktívnym reproduktorom:

1. Zapojte kábel do aktívneho reproduktora pomocou - (5) Pravý/Ľavý RCA vstup alebo (6) XLR linkový vstup.
2. Prepojte použitím týchto výstupov: (10) výstup 6,3 jack (nesymetrický) alebo (11) XLR linkový výstup (symetrický)

Poznámka: Nie je možné prepojiť s pasívnym reproduktorom !

### Vlastnosti a výhody:

- Pevné lisovaná ozvučnica
- Aktívne reproduktory so vstavaným zosilovačom
- Dizajn vhodný pre použitie na stojanoch, alebo horizontálne/vertikálne položenie - možné použiť aj ako odposluch
- Možnosť prepojenia s ďalšími aktívnymi reproduktormi
- Nastavenie basov / výšok
- Linkové vstupy/výstupy