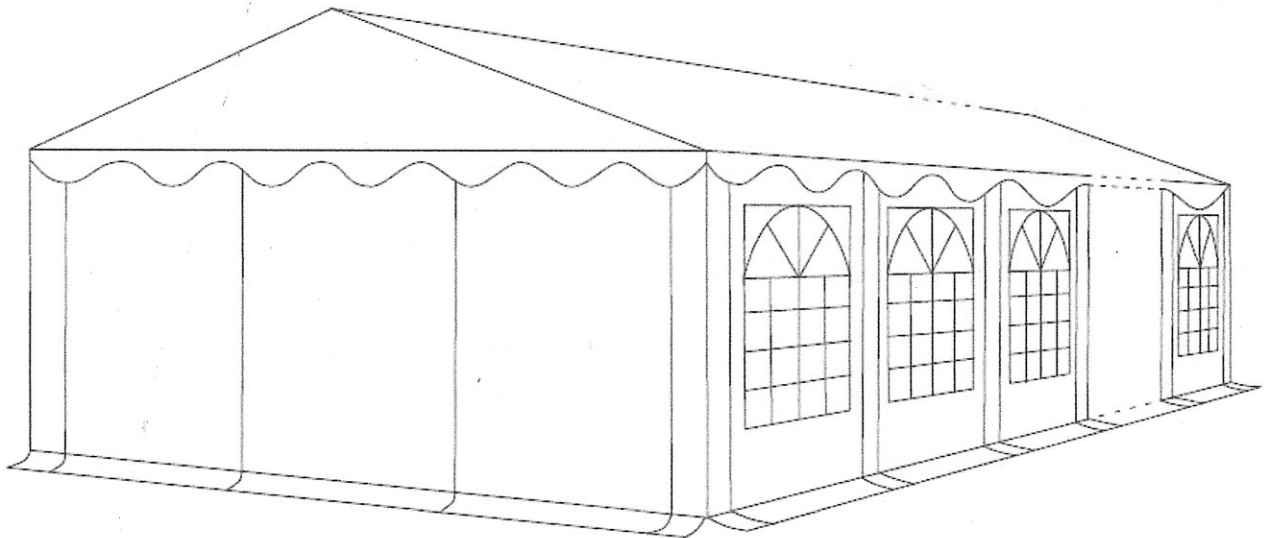


Návod PVC PÁRTYSTAN

6 m PROFESSIONAL



Bezpečnostní upozornění

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového stanu. V případě dotazů se můžete kdykoliv obrátit na náš zákaznický servis. Stan nyní můžete flexibilně využívat: na oslavy, jako ochranu před slunečním svitem, jako přístřešek, na skladování atd. Mějte prosím na paměti následující upozornění, abyste měli ze stanu dlouho užitek a potěšení.

Důležité

Před použitím stanu si pozorně přečtěte návod k sestavení a návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnost

Stan nebyl testován na zatížení větrem a sněhem. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné záruky. Dbejte v takových případech předpovědi počasí, abyste stan mohli podle potřeby včas zabezpečit a/nebo rozebrat.

Výstražná upozornění

Stany mají sloužit pro dočasný pobyt a měly by se při nepříznivém počasí rozebrat. Vždy prosím dodržujte dostatečnou vzdálenost vodovodního, plynového a elektrického vedení. Abyste po této stránce předešli škodám, informujte se prosím u místních úřadů.

Při použití vhodných topných těles (potřebné informace získáte ve specializovaném obchodě) je třeba dodržet vzdálenost minimálně 1,2 m od jakéhokoliv plachtového materiálu. V žádném případě byste ve stanu neměli rozdělávat otevřený oheň a používat ohříváče s otevřeným plamenem.

Osoba, která stan staví, zodpovídá za přiměřené ukotvení, a tím za bezpečnost stanu. Ukotvení se musí pravidelně kontrolovat, aby vždy byla zajištěna bezpečnost stanu, aby se předešlo poškození stanu a aby nebyly ohroženy osoby v okolí. Správným ukotvením se zvyšuje životnost jednotlivých dílů i stanu jako celku.

Při sestavování stanu vždy noste helmu, rukavice a stabilní obuv. Těžký kov může mít ostré hrany a v důsledku antikorozního ošetření může být naolejovaný.

Při sněžení je nezbytné dbát na to, aby sníh byl z plachty pravidelně a včas odstraňován. Totéž platí při silných dešťových srážkách či zatížení jinými materiály.

Náhradní díly skladujte tak, aby nebyly dostupné dětem.

Pozor!

Dbejte na to, aby podklad byl vhodný pro vaše účely použití. Vyberte pro stan rovný podklad. Používejte pouze dodané materiály. Plachty by neměly přijít do kontaktu s ostrými předměty nebo hranami.

Gumové smyčky jsou součástí podléhající rychlému opotřebení. V případě jejich opotřebení je nutné je vyměnit. Stan je vhodný pro používání také při mírně záporných teplotách. Plachty se však musejí dostatečně dlouho skladovat při minimálně 10 °C a při této nebo vyšší teplotě se musejí rozprostřít. Jinak mohou na přehybech vzniknout zlomy.

Každá země má vlastní předpisy pro budování mobilních stanů a nemobilních staveb. Zda pro váš účel použití jsou případně zapotřebí nějaká povolení, zjistíte na místním úřadě. V mnoha zemích je pro případné povolení rozhodující velikost stanu.

Stany jsou určeny pro privátní použití.

Před prvním použitím

Vybalte krabice a podle seznamu obsahu balení se přesvědčte, zda nechybí žádné díly. Kovové díly jsou výrobcem chráněny tenkým olejovým filmem. Může se stát, že některé díly budou naolejované příliš. V takovém případě prosím vezměte hadřík a olej setřete.

Na první sestavování stanu si nechte o něco více času. Při každém dalším sestavování bude postup rychlejší. Princip sestavení je jednoduchý. Postupujte dle návodu. Při šroubování spojovacích prvků nepoužívejte nadměrnou sílu, šetřete materiál.

Čištění a skladování

K čištění plachet nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Stačí použít lehký mýdlový roztok. Plíseň a skvrny vzniklé vlhkostí odstraňujeme jemným chlorovým roztokem. Dodržujte pokyny výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místě, které není vidět. Tímto způsobem se ujistěte, zda nedochází ke změně zbarvení. Stan by se neměl skládat a balit v mokřém stavu. Skladujte stan suchý. Neprovádějte žádné úpravy kovových tyčí: ať už přistavením a/nebo přivařením jiných materiálů, tvorbou zářezů a/nebo deformacemi materiálů.

Zacházejte s jednotlivými díly obezřetně. Při rozebírání opět použijte seznam obsahu balení a zkontrolujte, zda žádné součásti nechybí, aby při příštím sestavování bylo opět vše k dispozici.

Při skladování stanu rovněž dbejte na to, aby na něm neležely žádné další předměty.

Životní prostředí

Přispějte k ochraně životního prostředí: Nevyhazujte stan ani jeho části do komunálního odpadu. Doneste je k recyklaci na oficiální sběrné místo nebo se obraťte na výrobce, příp. autorizovaného prodejce.

Záruka a zákaznický servis




















Budete-li potřebovat další informace, nebo pokud se vyskytnou problémy, napište prosím e-mail na adresu info@partystany-jicin.cz.

Dodavatel

Dodavatel:
Pártystany-Jičín s.r.o.
IČ: 03440818

www.partystany-jicin.cz
info@partystany-jicin.cz

Obsah

Číslo dílu	Díl		6x6m	6x8m	6x10m	6x12m	6x14m
1	Trubka 1430 mm (50-50)		16	20	24	28	32
2	Trubka 1915 mm (38-38)		23	30	37	44	51
3	Trubka 1915 s dírami (38-38)		4	4	4	4	4
4	Vzpěra 1470 mm		8	10	12	14	16
5	Vzpěra 500 mm		4	5	6	7	8
6	Vzpěra 1174 mm (25-25)		4	4	4	4	4
7	Trubka 1283 mm s dírami (50-50)		8	10	12	14	16
8	Trubka 1283 mm s dírami (50-50)		8	10	12	14	16
9	Třícestný kloub 110° (pravý) (54-42)		2	2	2	2	2
9a	Třícestný kloub 110° (levý) (54-42)		2	2	2	2	2
10	Třícestný kloub 140° (54-42)		2	2	2	2	2
11	Čtyřcestný kloub 140° (54-42)		2	3	4	5	6
12	Čtyřcestný kloub 110° (54-42)		4	6	8	10	12
13	Křížová spojka (54-42)		4	6	8	10	12
14	T-spojka (54-42)		4	4	4	4	4
15	Rohová patka (pravá) (54-42)		2	2	2	2	2
15a	Rohová patka (levá) (54-42)		2	2	2	2	2
16	Třícestná patka (54-42)		4	6	8	10	12

Číslo	Díl		6x6m	6x8m	6x10m	6x12m	6x14m
17	Patka se dvěma konci (54-42)		4	4	4	4	4
18	-	-	-	-	-	-	-
19	Kolík 40cm		8	10	12	14	16
20	Kolík 8x300 mm		8	10	12	14	16
21	Kolík 4x180 mm		18	24	30	36	42
22	Šroub 50 mm		54	68	82	96	110
23	Šroub 70 mm		50	62	74	86	98
24	Šroub 30 mm		16	20	24	28	32
25	Šroub 45 mm		4	4	4	4	4
26	Šroub 65 mm		4	4	4	4	4
27	Křídlová matka		16	20	24	28	32
28	Matka s hlavou		8	8	8	8	8
29	Matka		104	130	156	182	208
30	Dlouhá gumička		132	154	176	198	224
31	Krátká gumička		22	22	22	22	26
32	Šňůra		4	4	4	4	4
33	Střešní háček		8	10	12	14	16
34	Střecha		1	1	1	1	1
35	Bočnice		6	8	10	12	14
36	Vchodová bočnice		2	2	2	2	2
37	Imbusový klíč		1	1	1	1	1

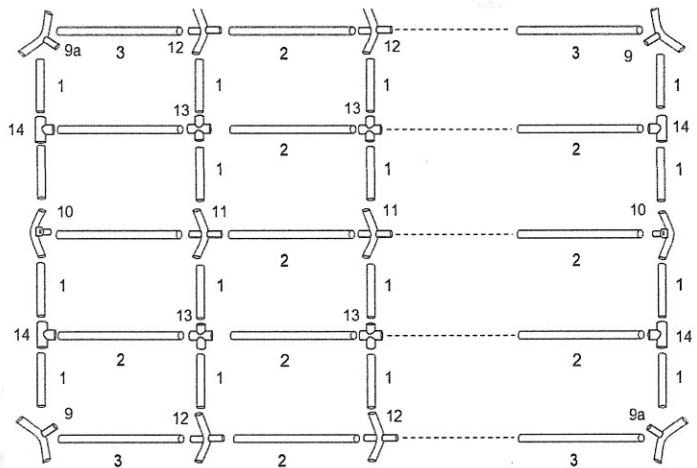
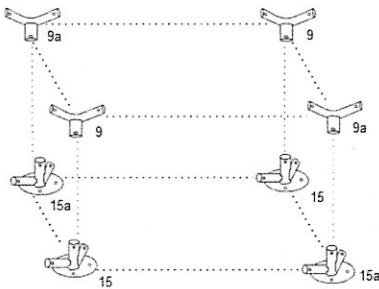
Návod na montáž

Vyhledejte rovný poklad, na nějž stan umístíte. Vybalte kartony a zkontrolujte, zda obsahují veškeré zde uvedené díly. Před montáží otřete hadříkem z trubek zbytky tenké olejové vrstvy. V chladnějším počasí doporučujeme nechat stanovou plachtu nejprve dosáhnout pokojové teploty.

1


Složte rám střechy: díly 9 až 14 namontujte na tyče (díly 1, 2 a 3) a důkladně je připevněte pomocí šroubů (22 a 23).

9 ≠ 9a !
15 ≠ 15a !




2

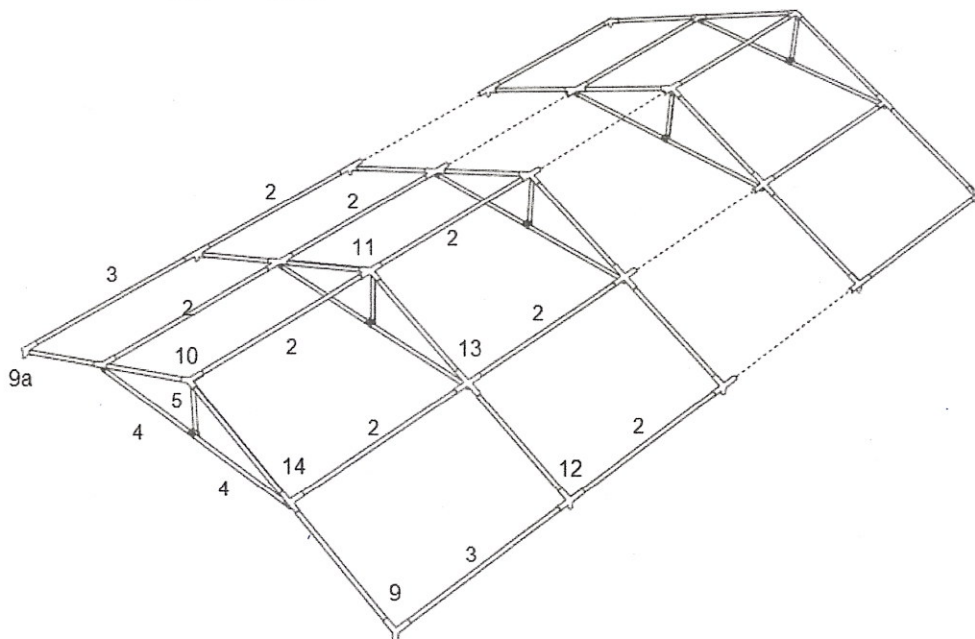Pomocí šroubů (24) a křídlových matic (27) připevněte zesilovací výztuhy (díly 4 a 5).




3

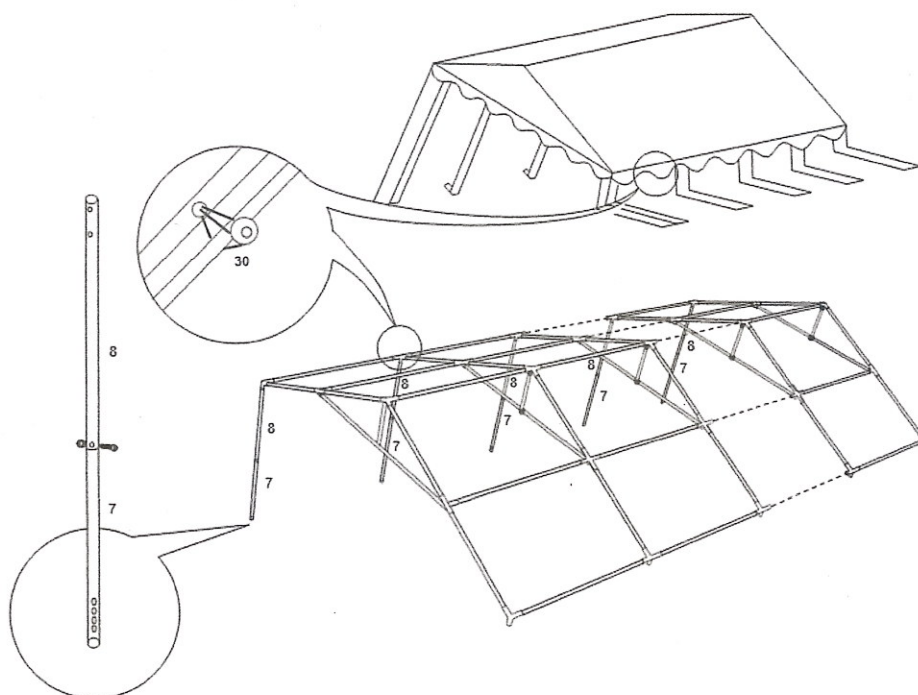Nazdvihněte jednu stranu kostry stanu a nasadte na ni nohy (7 a 8). Položte na rám střechu (34).



4

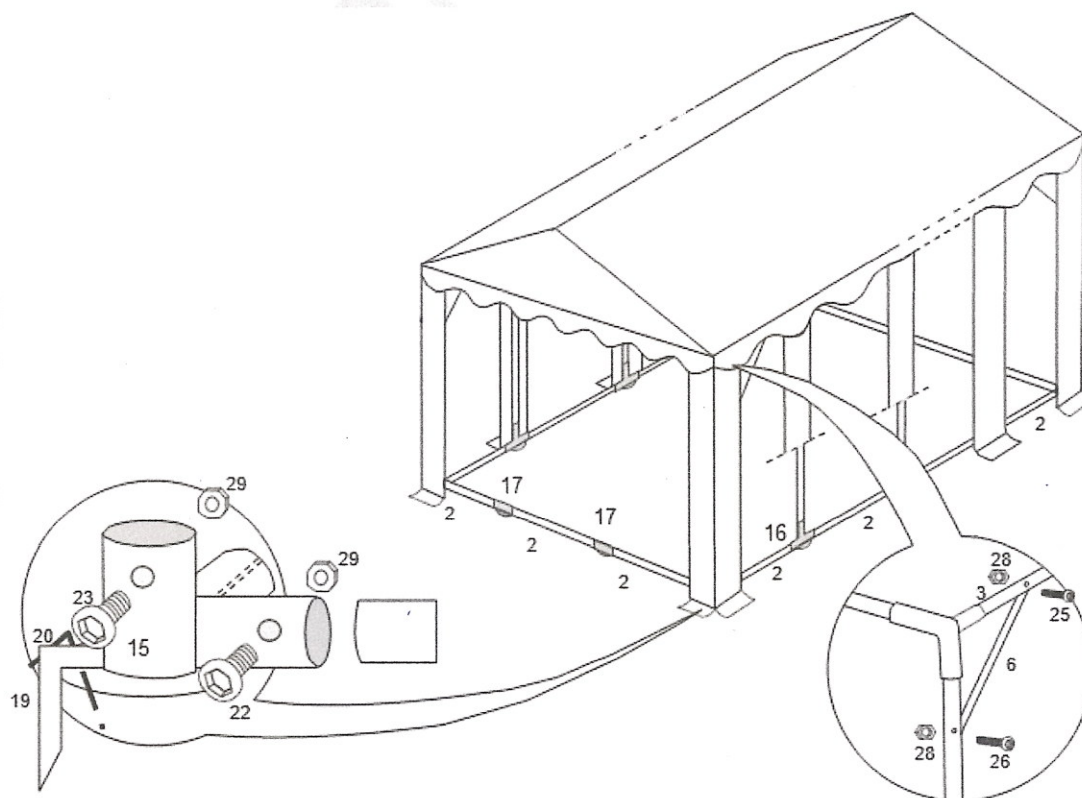Nasadte nohy na protilehlou stranu a na spodní konec namontujte patky (15, 15a a 16). Nohy stanu prosím postavte do svislé polohy, aby nedošlo k nadměrnému napětí štítových stěn. Střešní lemy připevněte k tyčím (7) pomocí háčků (33). Zesilte boční rám: ke všem čtyřem rohovým prvkům připevněte příčné výztuhy (6). Spodní rám následně doplňte příslušnými tyčemi (2) a spojkami (17). K připevnění patek k zemi použijte dlouhé hřeby do země (19).



- 5** Rozprostřete boční (35) a koncové stěny (36). Boční stěny připevněte pryžovými smyčkami (30) ke kostře, koncové stěny pak krátkými pryžovými smyčkami (31) přímo ke střeše. Pomocí krátkých hřebů do země (21) připevněte koncové stěny k zemi.

